


## Sneslynge

### - City Ranger 2260

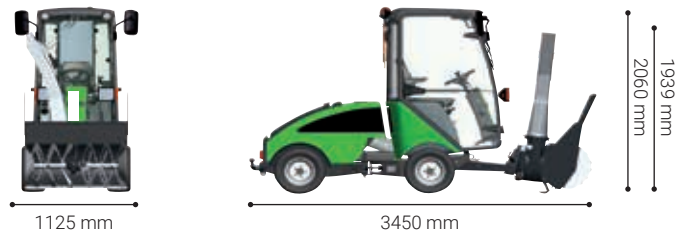

#### Standardudstyr:

**Hydraulisk og elektrisk justering af udkastertud** Udkastertudens horisontale retning justeres hydraulisk via joystick fra kabinen. Vertikalt justering foregår via kontakt i kabinen.

**Skær** Sneslyngen er udstyret med udskifteligt skær.

**Slæbesko** De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret følger variationer i underlaget.

**Sikkerhedsfunktion** I tilfælde af tilstøpning, er maskinen udstyret med springbolte på indføringsneglen for at beskytte maskinen mod overbelastning.

**Justerbar vægtoverføring** Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på redskabet.

#### Ekstraudstyr (tilbehør):

**Kontravægte** Når sneslyngen arbejder alene - altså uden salt- og grusspreder - SKAL kontravægte monteres for at sikre god stabilitet.

**Rustbeskyttelse** Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden af redskabet.

#### Tekniske specifikationer

##### Dimensioner

Længde	mm	3450
Bredde	mm	1125
Højde med kabine / styrtøjle (ROPS)	mm	1939 / 2060

##### Opbevaringsmål

Længde	mm	1050
Bredde	mm	1125
Højde	mm	1500

##### Vægt

Vægt (sneslynge)	kg	140
------------------	----	-----

##### Ydeevne

Arbejdsbredde	mm	1100
Indføringsåbningens højde	mm	600
Frihøjde under sneslyngen	mm	370
Snegldiameter	mm	395
Kastevingediameter	mm	400
Akselomdrejninger	rpm	1000

##### CE godkendt iht. EU direktiv

